


SÉRIE 810

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 65 mm, hřidel kola pr. 12 mm

 **1.500**
kg

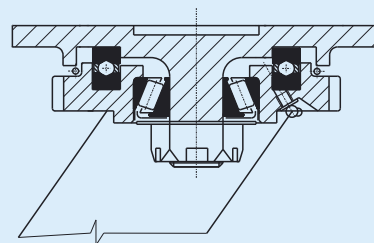

96K kola

litinové lakované kolo se žlábkem s kuličkovými ložisky



otočná kladka

810a96K100ssGPK	100	45	150	96		138x110	105x80/75	10	360
810a96K125ssGPK	125	45	175	120		138x110	105x80/75	10	675
810a96K150ssGPK	150	45	200	129		138x110	105x80/75	10	700
810a96K200ssGPK	200	45	250	156		138x110	105x80/75	10	900



pevná kladka

809a96K100ssGPK	100	45	150			138x110	105x80/75	10	360
809a96K125ssGPK	125	45	175			138x110	105x80/75	10	675
809a96K150ssGPK	150	45	200			138x110	105x80/75	10	700
809a96K200ssGPK	200	45	250			138x110	105x80/75	10	900

97K kola

zápustkově kované kolo z legované oceli se žlábkem s kuličkovými ložisky



otočná kladka

810a97K100ssGPK	100	50	150	96		138x110	105x80/75	10	1 000
810a97K125ssGPK	125	50	175	120		138x110	105x80/75	10	1 100
810a97K150ssGPK	150	50	200	129		138x110	105x80/75	10	1 150
810a97K200ssGPK	200	50	250	156		138x110	105x80/75	10	1 500



pevná kladka

809a97K100ssGPK	100	50	150			138x110	105x80/75	10	1 000
809a97K125ssGPK	125	50	175			138x110	105x80/75	10	1 100
809a97K150ssGPK	150	50	200			138x110	105x80/75	10	1 150
809a97K200ssGPK	200	50	250			138x110	105x80/75	10	1 500