


SÉRIE 816

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 90 mm, hřídel kola pr. 25 mm s maznicí

 **5.000**
kg

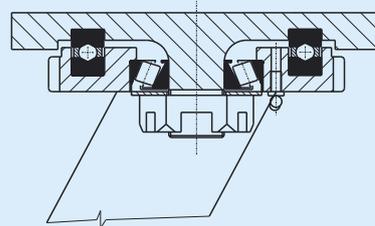

23K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli s kuličkovými ložisky



otočná kladka

816a23K150ssGPM	150	75	212	136		200x160	160x120	16	3 000
816a23K200ssGPM	200	75	264	165		200x160	160x120	16	3 500
816a23K250ssGPM	250	75	314	203		200x160	160x120	16	4 500



otočná kladka s brzdou kola

816b23K150ssGPM	150	75	212	136	290	200x160	160x120	16	3 000
816b23K200ssGPM	200	75	264	165	324	200x160	160x120	16	3 500
816b23K250ssGPM	250	75	314	203	362	200x160	160x120	16	4 500



pevná kladka

815a23K150ssGPM	150	75	212			200x160	160x120	16	3 000
815a23K200ssGPM	200	75	264			200x160	160x120	16	3 500
815a23K250ssGPM	250	75	314			200x160	160x120	16	4 500



97K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli se žlábkem s kuličkovými ložisky



otočná kladka

816a97K150ssGPM	150	75	212	136		200x160	160x120	16	3 000
816a97K200ssGPM	200	75	264	165		200x160	160x120	16	3 100
816a97K250ssGPM	250	75	314	203		200x160	160x120	16	4 500



pevná kladka

815a97K150ssGPM	150	75	212			200x160	160x120	16	3 000
815a97K200ssGPM	200	75	264			200x160	160x120	16	3 100
815a97K250ssGPM	250	75	314			200x160	160x120	16	4 500

