


SÉRIE 710

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 80 mm, hřidel kola pr. 12 mm

 **900**
kg

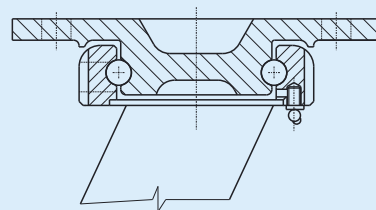

O4K kola

polymidový disk s kuličkovými ložisky
a polyuretanovým běhounem



otočná kladka

710a04K085vGPK	85	75	137	99		135x110	105x80/75	10	500
-----------------------	----	----	-----	----	--	---------	-----------	----	-----



otočná kladka s úplnou blokací

710i04K085vGPK	85	75	137	93	74	135x110	105x80/75	10	500
-----------------------	----	----	-----	----	----	---------	-----------	----	-----




pevná kladka

709a04K085vGPK	85	75	137			135x110	105x80/75	10	500
-----------------------	----	----	-----	--	--	---------	-----------	----	-----



I8K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky
a polyuretanovým běhounem



otočná kladka

710a18K085vGPK	85	75	137	99		135x110	105x80/75	10	750
-----------------------	----	----	-----	----	--	---------	-----------	----	-----



otočná kladka s úplnou blokací

710i18K085vGPK	85	75	137	93	74	135x110	105x80/75	10	750
-----------------------	----	----	-----	----	----	---------	-----------	----	-----



pevná kladka

709a18K085vGPK	85	75	137			135x110	105x80/75	10	750
-----------------------	----	----	-----	--	--	---------	-----------	----	-----

