


SÉRIE 814

- vidlice svařená z výkovekú tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 65 nebo 90 mm, hřidel kola pr. 16 mm nebo 20 mm s maznicí

 **2.000**
kg

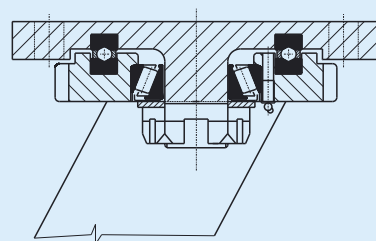

96K kola

litinové lakované kolo se žlábkem s kuličkovými ložisky



otočná kladka

814a96K150ssGPL	150	75	212	128		175x140	140x105	12	1 350
814a96K200ssGPL	200	75	264	167		175x140	140x105	12	1 600
814a96K250ssGPL	250	75	314	205		175x140	140x105	12	2 000
814a96K300ssGPL	300	75	365	232		175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

813a96K150ssGPL	150	75	212			175x140	140x105	12	1 350
813a96K200ssGPL	200	75	264			175x140	140x105	12	1 600
813a96K250ssGPL	250	75	314			175x140	140x105	12	2 000
813a96K300ssGPL	300	75	365			175x140	140x105	12	2 000

97K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli se žlábkem s kuličkovými ložisky



otočná kladka

814a97K150ssGPL	150	75	212	128		175x140	140x105	12	2 000
814a97K200ssGPL	200	75	264	167		175x140	140x105	12	2 000
814a97K250ssGPL	250	75	314	205		175x140	140x105	12	2 000



pevná kladka

813a97K150ssGPL	150	75	212			175x140	140x105	12	2 000
813a97K200ssGPL	200	75	264			175x140	140x105	12	2 000
813a97K250ssGPL	250	75	314			175x140	140x105	12	2 000