


SÉRIE 816

- vidlice svařená z výkovekú tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 90 mm, hřidel kola pr. 25 mm s maznicí

5.000
kg

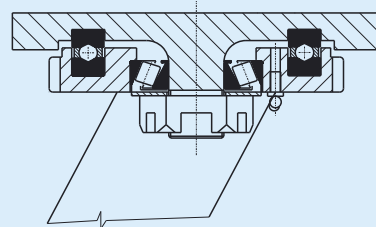

SÉRIE 816

18K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem



otočná kladka

816a18K150vsGPM	150	75	212	136		200x160	160x120	16	1 050
816a18K200vsGPM	200	75	264	165		200x160	160x120	16	1 400
816a18K250vsGPM	250	75	314	203		200x160	160x120	16	1 800
816a18K300vsGPM	300	75	375	224		200x160	160x120	16	2 200
816a18K400vsGPM	400	75	475	270		200x160	160x120	16	2 500



otočná kladka s brzdou kola

816b18K150vsGPM	150	75	212	136	290	200x160	160x120	16	1 050
816b18K200vsGPM	200	75	264	165	324	200x160	160x120	16	1 400
816b18K250vsGPM	250	75	314	203	362	200x160	160x120	16	1 800
816b18K300vsGPM	300	75	375	224	384	200x160	160x120	16	2 200
816a18K400vsGPM	400	75	475	270	432	200x160	160x120	16	2 500



pevná kladka

815a18K150vsGPM	150	75	212			200x160	160x120	16	1 050
815a18K200vsGPM	200	75	264			200x160	160x120	16	1 400
815a18K250vsGPM	250	75	314			200x160	160x120	16	1 800
815a18K300vsGPM	300	75	375			200x160	160x120	16	2 200
815a18K400vsGPM	400	75	475			200x160	160x120	16	2 500

OUK kola

kolo z litého polyamidu (PA6G) s kuličkovými ložisky



otočná kladka

816a0UK150psGPM	150	80	212	136		200x160	160x120	16	3 000
816a0UK200psGPM	200	80	264	165		200x160	160x120	16	4 500
816a0UK250psGPM	250	80	314	203		200x160	160x120	16	5 000
816a0UK300psGPM	300	80	375	224		200x160	160x120	16	5 000
816a0UK400psGPM	400	80	475	270		200x160	160x120	16	5 000



otočná kladka s brzdou kola

816b0UK150psGPM	150	80	212	136	290	200x160	160x120	16	3 000
816b0UK200psGPM	200	80	264	165	324	200x160	160x120	16	4 500
816b0UK250psGPM	250	80	314	203	362	200x160	160x120	16	5 000
816b0UK300psGPM	300	80	375	224	384	200x160	160x120	16	5 000
816a0UK400psGPM	400	80	475	270	432	200x160	160x120	16	5 000



pevná kladka

815a0UK150psGPM	150	80	212			200x160	160x120	16	3 000
815a0UK200psGPM	200	80	264			200x160	160x120	16	4 500
815a0UK250psGPM	250	80	314			200x160	160x120	16	5 000
815a0UK300psGPM	300	80	375			200x160	160x120	16	5 000
815a0UK400psGPM	400	80	475			200x160	160x120	16	5 000