


SÉRIE 818

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 12 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice 114 mm, hřídel kola pr. 30 mm s maznicí

7.500 kg

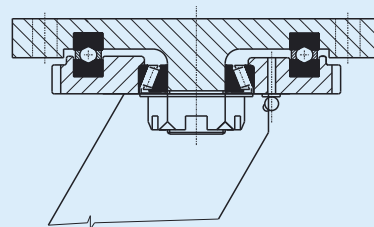

SÉRIE 818

15K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a elastickou pryžovou obručí



otočná kladka



818a15K200esGPN	200	100	280	165		255x200	210x160	16	675
818a15K250esGPN	250	100	330	195		255x200	210x160	16	950
818a15K400esGPN	400	100	495	285		255x200	210x160	16	1 500

otočná kladka brzdou kola



818b15K200esGPN	200	100	280	165	326	255x200	210x160	16	675
818b15K250esGPN	250	100	330	195	352	255x200	210x160	16	950
818b15K400esGPN	400	100	495	285	442	255x200	210x160	16	1 500

pevná kladka



817a15K200esGPN	200	100	280			255x200	210x160	16	675
817a15K250esGPN	250	100	330			255x200	210x160	16	950
817a15K400esGPN	400	100	495			255x200	210x160	16	1 500

18K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem



otočná kladka



818a18K200vsGPN	200	100	280	165		255x200	210x160	16	1 800
818a18K250vsGPN	250	100	330	195		255x200	210x160	16	2 200
818a18K300vsGPN	300	100	395	235		255x200	210x160	16	2 800
818a18K400vsGPN	400	100	495	285		255x200	210x160	16	3 500

otočná kladka s brzdou kola



818b18K200vsGPN	200	100	280	165	326	255x200	210x160	16	1 800
818b18K250vsGPN	250	100	330	195	352	255x200	210x160	16	2 200
818b18K300vsGPN	300	100	395	235	392	255x200	210x160	16	2 800
818b18K400vsGPN	400	100	495	285	442	255x200	210x160	16	3 500

pevná kladka



817a18K200vsGPN	200	100	280			255x200	210x160	16	1 800
817a18K250vsGPN	250	100	330			255x200	210x160	16	2 200
817a18K300vsGPN	300	100	395			255x200	210x160	16	2 800
817a18K400vsGPN	400	100	495			255x200	210x160	16	3 500