


SÉRIE 818

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 12 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 114 mm, hřidel kola pr. 30 mm s maznicí

7.500
kg

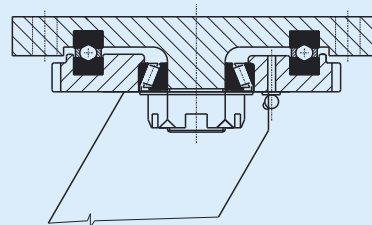

SÉRIE 818

23K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli s kuličkovými ložisky



otočná kladka

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|---------|---------|----|-------|
| 818a23K200ssGPN | 200 | 100 | 280 | 165 | | 255x200 | 210x160 | 16 | 6 800 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|---------|---------|----|-------|



otočná kladka s brzdou kola

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|-------|
| 818b23K200ssGPN | 200 | 100 | 280 | 165 | 326 | 255x200 | 210x160 | 16 | 6 800 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----|-------|



pevná kladka

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|--|--|---------|---------|----|-------|
| 817a23K200ssGPN | 200 | 100 | 280 | | | 255x200 | 210x160 | 16 | 6 800 |
|------------------------|-----|-----|-----|--|--|---------|---------|----|-------|

