


SÉRIE 828

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 12 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 114 mm, hřidel kola pr. 30 mm s maznicí

 **7.500**
kg

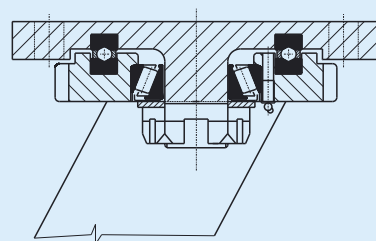

OUK kola

kolo z litého polyamidu (PA6G) s kuličkovými ložisky



otočná kladka

828a0UK250psGPN	250	100	330	226		255x200	210x160	16	7 500
828a0UK300psGPN	300	100	395	262		255x200	210x160	16	7 500
828a0UK400psGPN	400	100	495	308		255x200	210x160	16	7 500



otočná kladka s brzdou kola

828b0UK250psGPN	250	100	330	226	375	255x200	210x160	16	7 500
828b0UK300psGPN	300	100	395	262	417	255x200	210x160	16	7 500
828b0UK400psGPN	400	100	495	308	457	255x200	210x160	16	7 500



pevná kladka

827a0UK250psGPN	250	100	330			255x200	210x160	16	7 500
827a0UK300psGPN	300	100	395			255x200	210x160	16	7 500
827a0UK400psGPN	400	100	495			255x200	210x160	16	7 500

23K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli s kuličkovými ložisky



otočná kladka

828a23K200ssGPN	200	100	280	202		255x200	210x160	16	7 500
------------------------	-----	-----	-----	-----	--	---------	---------	----	-------



otočná kladka s brzdou kola

828b23K200ssGPN	200	100	280	202	348	255x200	210x160	16	7 500
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	----	-------



pevná kladka

827a23K200ssGPN	200	100	280			255x200	210x160	16	7 500
------------------------	-----	-----	-----	--	--	---------	---------	----	-------