


SÉRIE 550


- vidlice svařená ze zápusťkové kovaných dílů tloušťky 6 mm, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kovaná za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- horní kuličková dráha je kalená, spodní kovaná
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- polyuret pružina zajišťující rovnoměrný tlumící efekt v celém nosnost. rozpětí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 mm, hřidel kola pr. 12 mm

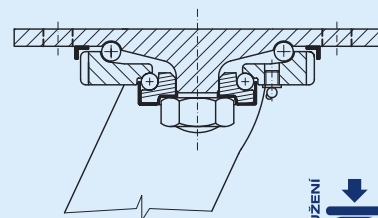

ODPRUŽENÍ

15K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky
a elastickou pryžovou obručí



otočná kladka

550a15K125esGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	275
550a15K150esGPK	150	50	203	183	165		138x110	105x80/75	10	350
550a15K200esGPK	200	50	257	237	182		138x110	105x80/75	10	450

otočná kladka s brzdou kola

550f15K125esGPK	125	50	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	275
550f15K150esGPK	150	50	203	183	165	117	138x110	105x80/75	10	350
550f15K200esGPK	200	50	257	237	182	173	138x110	105x80/75	10	450

pevná kladka

549a15K125esGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	275
549a15K150esGPK	150	50	203	183	165		138x110	105x80/75	10	350
549a15K200esGPK	200	50	257	277	182		138x110	105x80/75	10	450



19K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky
a polyuretanovým běhounem ergonomického tvaru



otočná kladka

550a19K125vsGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	450
550a19K150vsGPK	150	50	203	183	165		138x110	105x80/75	10	575
550a19K200vsGPK	200	50	257	237	182		138x110	105x80/75	10	600

otočná kladka s brzdou kola

550f19K125vsGPK	125	50	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	450
550f19K150vsGPK	150	50	203	183	165	117	138x110	105x80/75	10	575
550f19K200vsGPK	200	50	257	237	182	173	138x110	105x80/75	10	600

pevná kladka

549a19K125vsGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	450
549a19K150vsGPK	150	50	203	183	165		138x110	105x80/75	10	575
549a19K200vsGPK	200	50	257	277	182		138x110	105x80/75	10	600

