



SÉRIE 752

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- polyuretanová pružina zajišťující rovnoměrný tlumící efekt v celém nosnostním rozpětí
- alternativní pružiny pro nižší nebo vyšší zátěže
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 mm, hřídel kola pr. 12 mm

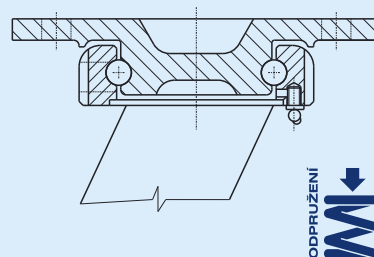

15K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a elastickou pryžovou obručí



otočná kladka



752a15K125esGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	275
752a15K150esGPK	150	50	203	183	164		138x110	105x80/75	10	350
752a15K200esGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	450

otočná kladka s brzdou kola



752f15K125esGPK	125	50	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	275
752f15K150esGPK	150	50	203	183	164	117	138x110	105x80/75	10	350
752f15K200esGPK	200	50	257	237	185	173	138x110	105x80/75	10	450

pevná kladka



751a15K125esGPK	125	50	178	158	148		138x110	105x80/75	10	275
751a15K150esGPK	150	50	203	183	164		138x110	105x80/75	10	350
751a15K200esGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	450

19K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem ergonomického tvaru



otočná kladka



752a19K125vsGPK	125	50	178	158	142		138x110	105x80/75	10	450
752a19K150vsGPK	150	50	203	183	164		138x110	105x80/75	10	575
752a19K200vsGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600

otočná kladka s brzdou kola



752f19K125vsGPK	125	50	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	450
752f19K150vsGPK	150	50	203	183	164	117	138x110	105x80/75	10	575
752f19K200vsGPK	200	50	257	237	185	173	138x110	105x80/75	10	600

pevná kladka



751a19K125vsGPK	125	50	178	158	148		138x110	105x80/75	10	450
751a19K150vsGPK	150	50	203	183	164		138x110	105x80/75	10	575
751a19K200vsGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600