


## SÉRIE 752


- vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kovaná za tepla
- otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- polyuretanová pružina zajišťující rovnoměrný tlumící efekt v celém nosnostním rozpětí
- alternativní pružiny pro nižší nebo vyšší zátěže
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 65 mm, hřidel kola pr. 12 mm

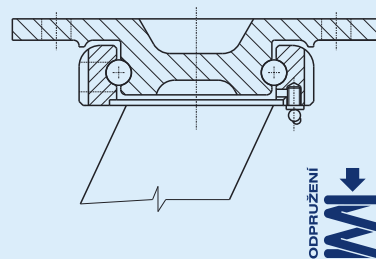

ODPRUŽENÍ

## O4K kola

polymidový disk s kuličkovými ložisky  
a polyuretanovým běhounem



## otočná kladka

752a04K125vGPK	125	45	178	158	142		138x110	105x80/75	10	350
752a04K150vGPK	150	45	203	183	164		138x110	105x80/75	10	450
752a04K200vGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600

## otočná kladka s brzdou kola

752f04K125vGPK	125	45	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	350
752f04K150vGPK	150	45	203	183	164	117	138x110	105x80/75	10	450
752f04K200vGPK	200	50	257	237	185	173	138x110	105x80/75	10	600

## pevná kladka

751a04K125vGPK	125	45	178	158	148		138x110	105x80/75	10	350
751a04K150vGPK	150	45	203	183	164		138x110	105x80/75	10	450
751a04K200vGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600

## I6K kola

hliníkový disk s kuličkovými ložisky  
a polyuretanovým běhounem



## otočná kladka

752a16K125vsGPK	125	40	178	158	142		138x110	105x80/75	10	300
752a16K150vsGPK	150	40	203	183	164		138x110	105x80/75	10	450
752a16K200vsGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600

## otočná kladka s brzdou kola

752f16K125vsGPK	125	40	178	158	142	117	138x110	105x80/75	10	300
752f16K150vsGPK	150	40	203	183	164	117	138x110	105x80/75	10	450
752f16K200vsGPK	200	50	257	237	185	173	138x110	105x80/75	10	600

## pevná kladka

751a16K125vsGPK	125	40	178	158	148		138x110	105x80/75	10	300
751a16K150vsGPK	150	40	203	183	164		138x110	105x80/75	10	450
751a16K200vsGPK	200	50	257	237	185		138x110	105x80/75	10	600