


SÉRIE 828

- vidlice svařená z výkovekú tloušťky 12 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
- rozteč 114 mm, hřidel kola pr. 30 mm s maznicí

7.500 kg

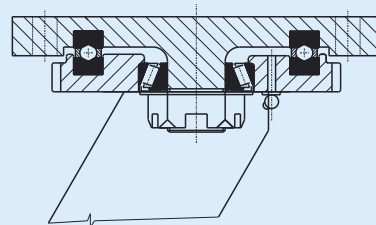

SÉRIE 828

18K kola

litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem



otočná kladka

828a18K200vsGPN	200	100	280	202		255x200	210x160	16	3 600
828a18K250vsGPN	250	100	330	226		255x200	210x160	16	4 400
828a18K300vsGPN	300	100	395	262		255x200	210x160	16	5 600
828a18K400vsGPN	400	100	495	308		255x200	210x160	16	7 000



otočná kladka s brzdou kola

828b18K200vsGPN	200	100	280	202	348	255x200	210x160	16	3 600
828b18K250vsGPN	250	100	330	226	375	255x200	210x160	16	4 400
828b18K300vsGPN	300	100	395	262	417	255x200	210x160	16	5 600
828b18K400vsGPN	400	100	495	308	457	255x200	210x160	16	7 000



pevná kladka

827a18K200vsGPN	200	100	280			255x200	210x160	16	3 600
827a18K250vsGPN	250	100	330			255x200	210x160	16	4 400
827a18K300vsGPN	300	100	395			255x200	210x160	16	5 600
827a18K400vsGPN	400	100	495			255x200	210x160	16	7 000

20K kola

plně polyuretanové kolo s hliníkovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka

828a20K200vsGPN	200	100	280	202		255x200	210x160	16	3 400
828a20K250vsGPN	250	100	330	226		255x200	210x160	16	3 800
828a20K300vsGPN	300	100	395	262		255x200	210x160	16	4 100



otočná kladka s brzdou kola

828b20K200vsGPN	200	100	280	202	348	255x200	210x160	16	3 400
828b20K250vsGPN	250	100	330	226	375	255x200	210x160	16	3 800
828b20K300vsGPN	300	100	395	262	417	255x200	210x160	16	4 100



pevná kladka

827a20K200vsGPN	200	100	280			255x200	210x160	16	3 400
827a20K250vsGPN	250	100	330			255x200	210x160	16	3 800
827a20K300vsGPN	300	100	395			255x200	210x160	16	4 100