


SÉRIE 824

- vidlice svařená z výkovek tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrovaný a zajištěný maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 65 mm, hřídel kola pr. 16 mm nebo pr. 20 mm s maznicí

2.000
kg

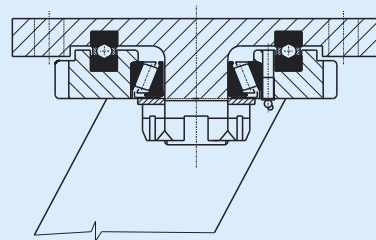

SÉRIE 824

20K kola

plně polyuretanové kolo s hliníkovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka



824a20K125vsGPL	125	50	185	125		175x140	140x105	12	1 000
824a20K150vsGPL	150	50	212	142		175x140	140x105	12	1 350
824a20K200vsGPL	200	50	264	178		175x140	140x105	12	1 600
824a20K250vsGPL	250	50	314	215		175x140	140x105	12	2 000
824a20K300vsGPL	300	50	365	240		175x140	140x105	12	2 000

otočná kladka s brzdou kola



824b20K125vsGPL	125	50	185	125	244	175x140	140x105	12	1 000
824b20K150vsGPL	150	50	212	142	265	175x140	140x105	12	1 350
824b20K200vsGPL	200	50	264	178	303	175x140	140x105	12	1 600
824b20K250vsGPL	250	50	314	215	341	175x140	140x105	12	2 000
824b20K300vsGPL	300	50	365	240	368	175x140	140x105	12	2 000

pevná kladka



823a20K125vsGPL	125	50	185			175x140	140x105	12	1 000
823a20K150vsGPL	150	50	212			175x140	140x105	12	1 350
823a20K200vsGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	1 600
823a20K250vsGPL	250	50	314			175x140	140x105	12	2 000
823a20K300vsGPL	300	50	365			175x140	140x105	12	2 000

OTK kola

polyamidové kolo (PA6) s ocelovým nábojem a kuličkovými ložisky



otočná kladka



824a0TK125pGPL	125	45	185	125		175x140	140x105	12	1 500
824a0TK150pGPL	150	45	212	142		175x140	140x105	12	2 000
824a0TK200pGPL	200	50	264	178		175x140	140x105	12	2 000
824a0TK250pGPL	250	56	314	215		175x140	140x105	12	2 000

otočná kladka s brzdou kola



824b0TK125pGPL	125	45	185	125	244	175x140	140x105	12	1 500
824b0TK150pGPL	150	45	212	142	265	175x140	140x105	12	2 000
824b0TK200pGPL	200	50	264	178	303	175x140	140x105	12	2 000
824b0TK250pGPL	250	56	314	215	341	175x140	140x105	12	2 000

pevná kladka



823a0TK125pGPL	125	45	185			175x140	140x105	12	1 500
823a0TK150pGPL	150	45	212			175x140	140x105	12	2 000
823a0TK200pGPL	200	50	264			175x140	140x105	12	2 000
823a0TK250pGPL	250	56	314			175x140	140x105	12	2 000