


SÉRIE 826

- vidlice svařená z výkovků tloušťky 10 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
- montážní deska vyrobená z legované oceli kované za tepla
- kovaný středový čep je v ní integrován a zajištěn maticí se závlačkou
- otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
- otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
- 4 pozice pro směrovou blokadu po 90°
- rozteč 90 mm, hřidel kola pr. 25 mm s maznicí

 **5.000**
kg

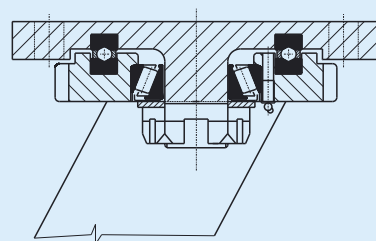

OUK kola

kolo z litého polyamidu (PA6G) s kuličkovými ložisky



otočná kladka

826a0UK150psGPM	150	80	212	163		200x160	160x120	16	5 000
826a0UK200psGPM	200	80	264	196		200x160	160x120	16	5 000
826a0UK250psGPM	250	80	314	217		200x160	160x120	16	5 000
826a0UK300psGPM	300	80	375	239		200x160	160x120	16	5 000
826a0UK400psGPM	400	80	475	285		200x160	160x120	16	5 000



otočná kladka s brzdou kola

826b0UK150psGPM	150	80	212	163	309	200x160	160x120	16	5 000
826b0UK200psGPM	200	80	264	196	351	200x160	160x120	16	5 000
826b0UK250psGPM	250	80	314	217	375	200x160	160x120	16	5 000
826b0UK300psGPM	300	80	375	239	397	200x160	160x120	16	5 000
826b0UK400psGPM	400	80	475	285	450	200x160	160x120	16	5 000



pevná kladka

825a0UK150psGPM	150	80	212			230x160	160x120	16	5 000
825a0UK200psGPM	200	80	264			230x160	160x120	16	5 000
825a0UK250psGPM	250	80	314			230x160	160x120	16	5 000
825a0UK300psGPM	300	80	375			230x160	160x120	16	5 000
825a0UK400psGPM	400	80	475			230x160	160x120	16	5 000

23K kola

zápustkové kované kolo z legované oceli s kuličkovými ložisky



otočná kladka

826a23K150ssGPM	150	75	212	163		200x160	160x120	16	5 000
826a23K200ssGPM	200	75	264	196		200x160	160x120	16	5 000
826a23K250ssGPM	250	75	314	217		200x160	160x120	16	5 000



otočná kladka s brzdou kola

826b23K150ssGPM	150	75	212	163	309	200x160	160x120	16	5 000
826b23K200ssGPM	200	75	264	196	351	200x160	160x120	16	5 000
826b23K250ssGPM	250	75	314	217	375	200x160	160x120	16	5 000



pevná kladka

825a23K150ssGPM	150	75	212			230x160	160x120	16	5 000
825a23K200ssGPM	200	75	264			230x160	160x120	16	5 000
825a23K250ssGPM	250	75	314			230x160	160x120	16	5 000